

### Appretur Nadelfilz

Bahnenware  
rolls

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3308 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour  
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive  
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force  
geruchsoptimierter Teppichklebstoff  
odour-optimized carpet adhesive  
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force  
hohe Scherfestigkeit  
high shear strength

#### Auftragsweise Application

TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Textiler-Spezialzweitreecken

Bahnenware  
rolls

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3270 SpalTex  
WAKOL D 3270 SpalTex

WAKOL D 3308 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive

WAKOL D 3310 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour

WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive

WAKOL D 3312 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

#### Eigenschaften Properties

einfache Entfernbarkeit und Renovierung  
easy to remove and for renovation

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force

geruchsoptimierter Teppichklebstoff  
odour-optimized carpet adhesive

geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force

hohe Scherfestigkeit  
high shear strength

Universalklebstoff  
universal adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B2  
TKB B2

TKB B2  
TKB B2

TKB B2  
TKB B2

TKB B2  
TKB B2

TKB B2  
TKB B2

TKB B2  
TKB B2

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Welltex-Akustik / Welltex-Akustik-Plus

Fliesen und Planken  
tiles and planks

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung  
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation

WAKOL D 3202 Universalfixierung  
WAKOL D 3202 Universal Fixation

#### Eigenschaften Properties

Haftfixierung  
fixation

wasserlösliche Fixierung  
water based fixation

#### Auftragsweise Application

kurzhaarige Velourswalze  
short-haired velor roller

kurzhaarige Velourswalze  
short-haired velor roller

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Welltex-Akustik / Welltex-Akustik-Plus

Bahnenware  
rolls

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung  
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation  
WAKOL D 3202 Universalfixierung  
WAKOL D 3202 Universal Fixation  
WAKOL D 3270 SpalTex  
WAKOL D 3270 SpaltTex  
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour  
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive  
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack


#### Eigenschaften Properties

Haftfixierung  
fixation  
wasserlösliche Fixierung  
water based fixation  
einfache Entfernbarkeit und Renovierung  
easy to remove and for renovation  
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force  
geruchsoptimierter Teppichklebstoff  
odour-optimized carpet adhesive  
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force  
hohe Scherfestigkeit  
high shear strength  
Universalklebstoff  
universal adhesive

#### Auftragsweise Application

kurzhaarige Velourswalze  
short-haired velor roller  
TKB A2  
TKB A2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2  
TKB B2

#### Klassifizierung\* Classification\*

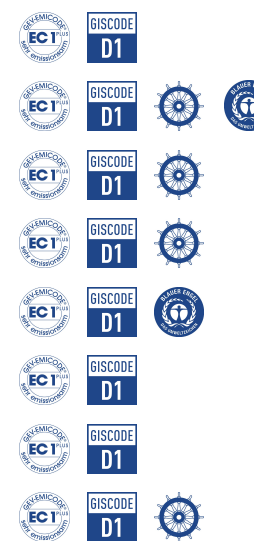

\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <a href="https://www.loba.de/produkte/connected-systems/">https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</a></p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See <a href="https://www.loba.de/en/products/connected-systems/">https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</a></p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
Detailed information on classification see [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . [www.wakol.com](http://www.wakol.com)