

Design Flooring Art Select

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften
Properties

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise
Application

TKB A1
TKB A1

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2


TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Spezialwalze
special roller

Klassifizierung*
Classification*

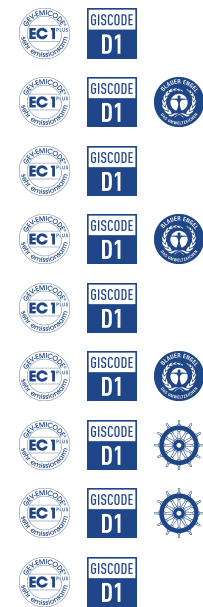

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Design Flooring Monet Antique

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften
Properties

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise
Application

TKB A1
TKB A1

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Spezialwalze
special roller

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Design Flooring Opus

PVC-Designbelag Planken
PVC-design flooring sheets

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften
Properties

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise
Application

TKB A1
TKB A1

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2


TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Spezialwalze
special roller

Klassifizierung*
Classification*

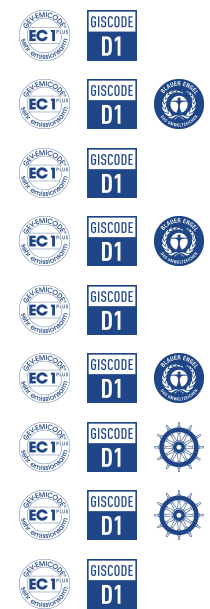

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Design Flooring palio glue down 0,3 / 0,55 / glue down plus

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties

Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

TKB A1
TKB A1



WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit
long open time

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff
universal adhesive

TKB A2
TKB A2



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive
2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Design Flooring Rubens

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties

Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

TKB A1
TKB A1



WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit
long open time

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Spezialwalze
special roller



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Design Flooring Van Gogh

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften
Properties

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise
Application

TKB A1
TKB A1

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2


TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Spezialwalze
special roller

Klassifizierung*
Classification*

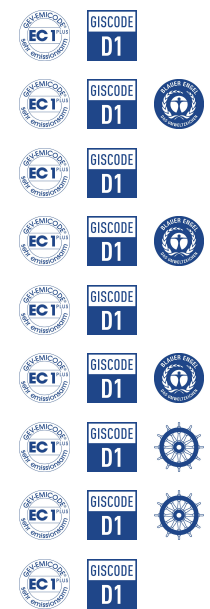

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Designflooring Loose Lay

Loose Lay
Loose lay flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation
WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive
WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive
WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive
WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 965 Fixierdispersion
WAKOL D 965 Tackifier Dispersion
WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic


Eigenschaften
Properties

Haftfixierung
fixation
Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive
wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive
Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive froce
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
rutschemmende Fixierung
anti-slip fixation
MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

Auftragsweise
Application

Velourswalze
velor roller
TKB A1
TKB A1
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
Spezialwalze
special roller
TKB B3 / B11
TKB B3 / B11

Klassifizierung*
Classification*

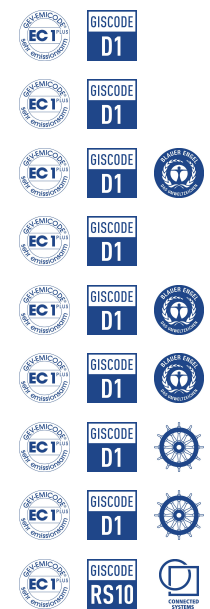

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

Eigenschaften
Properties

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

Auftragsweise
Application

TKB B3 / B11
TKB B3 / B11

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter www.wakol.de</p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at www.wakol.de</p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter www.wakol.com
Detailed information on classification see www.wakol.com

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com