


# Pour gagner sur les projets d'envergure !

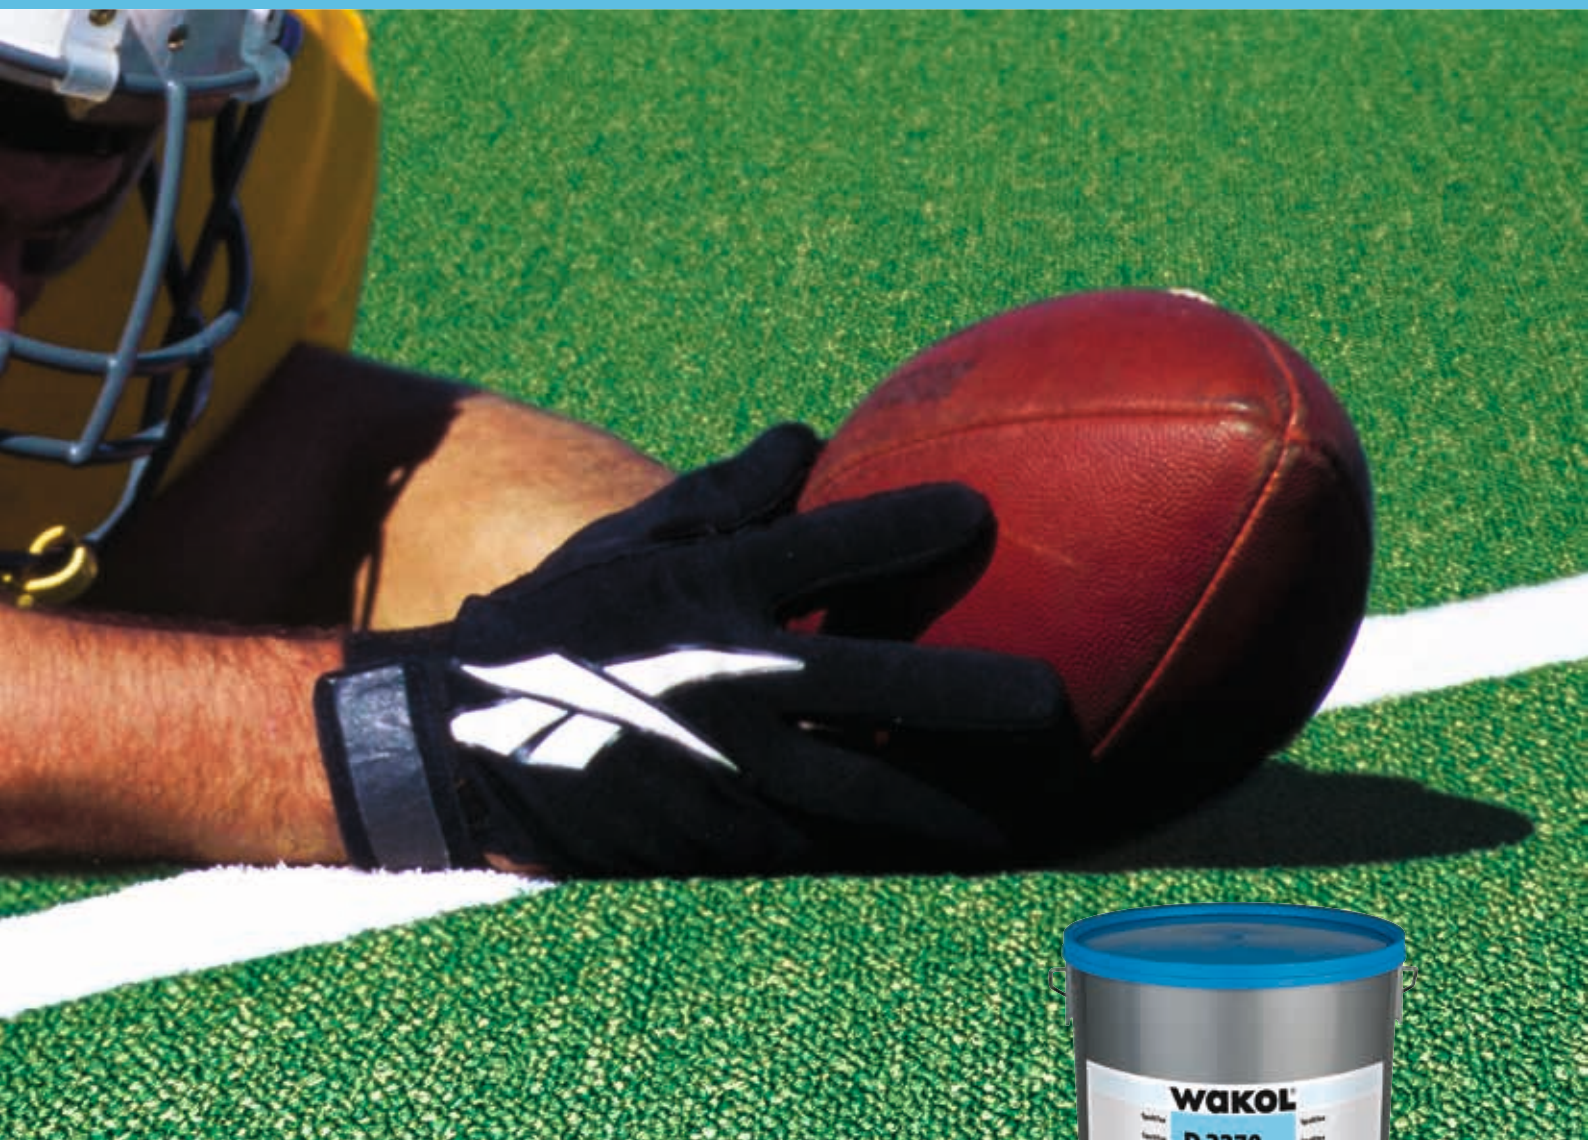

## WAKOL D 3270 SpaltTex

**Unique** – se sépare en deux couches quand on l'enlève

**Gain de temps** – remplacement rapide et professionnel des moquettes

**Génial** – temps et coûts de rénovation réduits

**Économique** – consommation très faible

**Moderne** – meilleure classe d'émission, EMICODE EC1 PLUS

Produit:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



## Avec WAKOL D 3270 SpaltTex vous augmentez votre nombre de commandes



### Vous gagnez du temps pour vos clients

Pour les hôtels et les bâtiments industriels tels que bureaux et magasins spécialisés, une seule chose compte : la rapidité ! Dans le devis, mentionnez clairement que vous utilisez WAKOL D 3270 SpaltTex ce qui réduit de manière drastique le facteur temps pour la prochaine rénovation.

Les avantages pour vos clients : durée d'immobilisation la plus courte possible.

### Temps et coûts de rénovation réduits pour vos clients

Lors de l'arrachage de la moquette usée, la WAKOL D 3270 SpaltTex se sépare en deux couches : Une couche reste sur la moquette, l'autre adhère propre et sèche au sol. Le sol est immédiatement prêt pour la pose d'une nouvelle colle pour moquettes. WAKOL D 3270 SpaltTex en finit avec les résidus de l'ancien revêtement dont on se débarrasse difficilement.

Avantages client : Temps et coûts de rénovation réduits.

### Une consommation réduite de 30% est synonyme d'économies

En dépit de l'effet « fermeture éclair », la WAKOL D 3270 SpaltTex n'est pas chère. Vous consommez même jusqu'à 30% en moins par rapport aux colles standard ! Même si WAKOL D 3270 SpaltTex est plus chère, votre devis pour une commande sur grandes surfaces sera moins élevé et vous augmenterez ainsi vos chances d'avoir la commande.



### Domaines d'utilisation pour WAKOL D 3270 SpaltTex

- Revêtements tufting en milieu industriel et domestique
- Sur supports absorbants avec ou sans chauffage par le sol
- Sur d'anciennes couches SpaltTex
- Pour revêtements textiles à double dossier synthétique
- Pour revêtements textiles à envers non tissés
- Pour revêtements textiles à envers en latex

### La pose ? Pas de problème !

WAKOL D 3270 SpaltTex s'utilise comme les autres colles pour moquettes de qualité : appliquer la colle avec une spatule crantée, laisser aérer 5 à 10 minutes, puis poser le revêtement et bien frotter. Frotter à nouveau au bout de quelques minutes. Et voilà !

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841 Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Stauffacherstraße 130 A  
CH-3014 Bern  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet