


# Scoren in de projectmarkt!

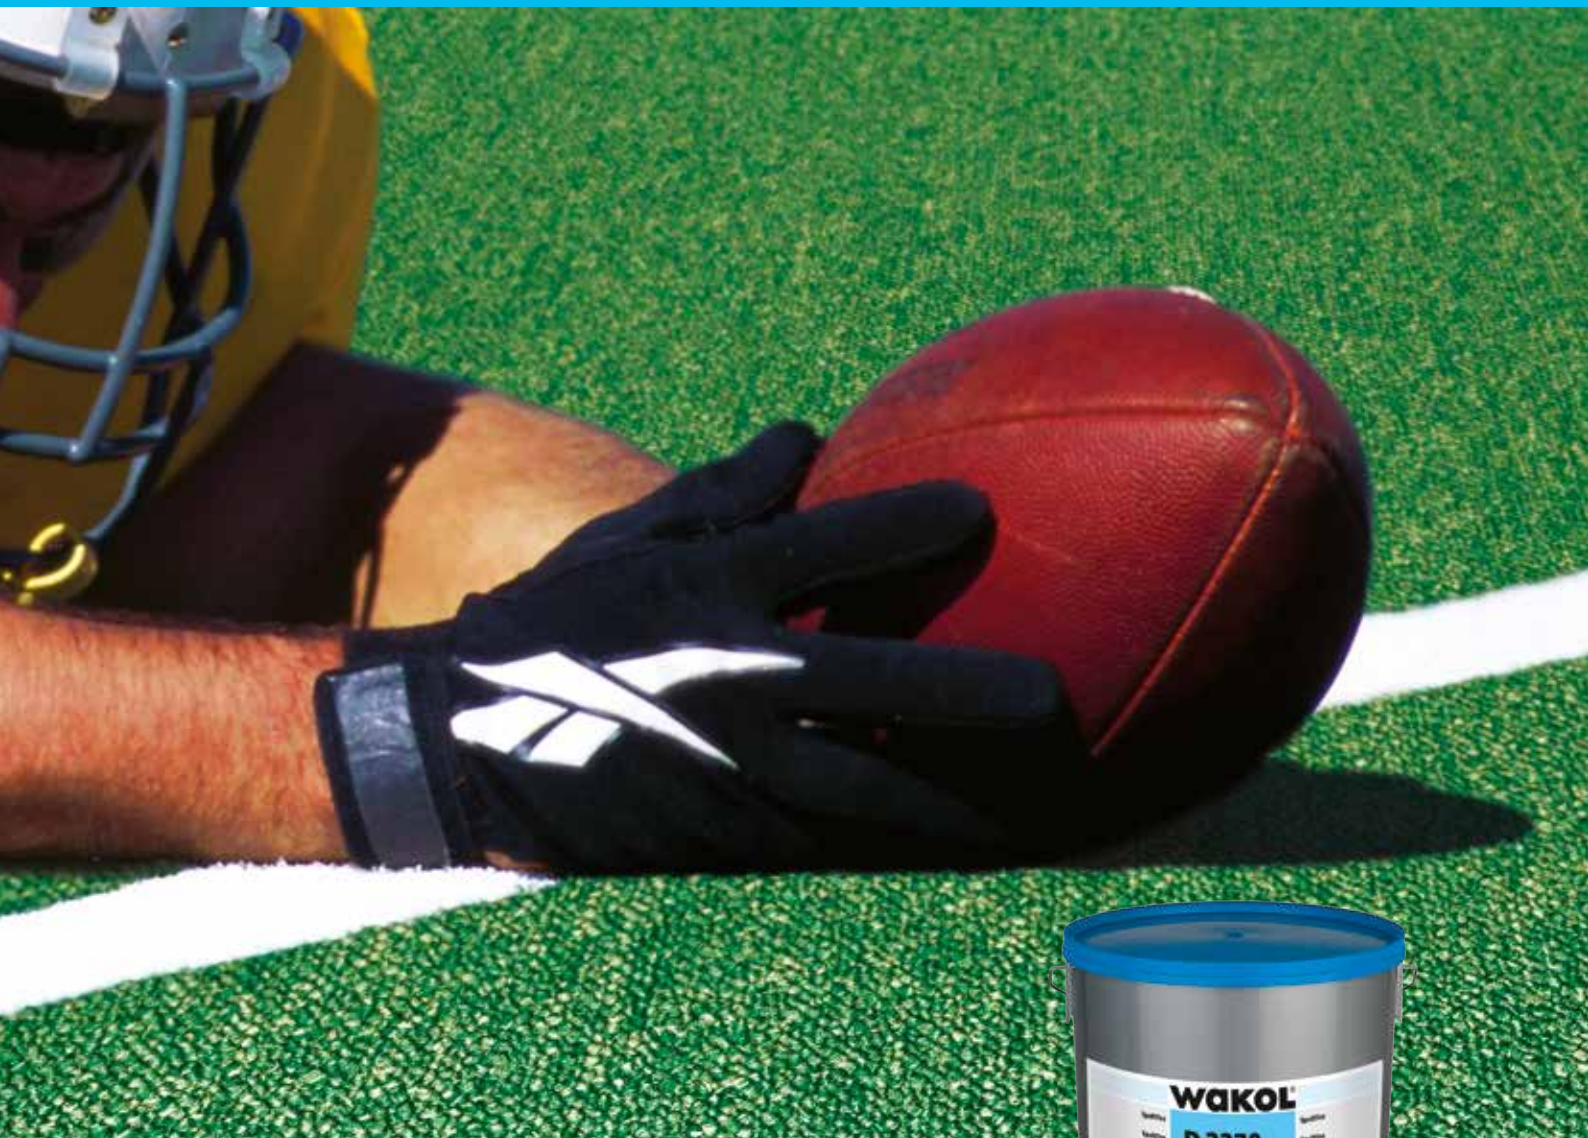

## WAKOL D 3270 SpaltTex

**Uniek** – splitst zich bij het verwijderen in twee lagen

**Tijdbesparend** – textiervloerbedekking snel en professioneel verwijderbaar

**Geniaal** – geringe inspanning bij renovatie

**Economisch** – onoverwinnelijk gunstig verbruik

**Modern** – beste emissieklasse, EMICODE EC1 PLUS

Product:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



# Met WAKOL D 3270 SpaltTex scoort u meer opdrachten



## Tijd sparen voor uw klanten

Voor hotels en industriële projecten, zoals bureaus en utiliteitsgebouwen geldt slechts een ding: Tempo! Legt u daarom de nadruk in uw aanbieding, dat wanneer men WAKOL D 3270 SpaltTex inzet, dit direct tijdswinst oplevert bij de volgende renovatie.

Het voordeel voor uw klanten: zo weinig mogelijk stilstand.

## Minder inspanning bij renovatie voor uw klanten

Bij het verwijderen van vloerbedekking die aan het eind van de levensduur zitten, splitst zich WAKOL D 3270 SpaltTex in twee gedefinieerde lagen: Een laag blijft achter op de vloerbedekking, de andere laag hecht schoon en droog op de ondergrond. De ondergrond is direct bruikbaar voor het aanbrengen van een nieuwe laag textielvloerbedekking lijm. WAKOL D 3270 SpaltTex maakt een einde aan vast hechtende delen vloerbedekking en het moeizaam verwijderen.

Voordeel voor de klanten: geringst mogelijke oponthoud tijdens de renovatie.

## 30% minder verbruik drukt de kosten

Ondanks het „ritssluitingeffect“ is WAKOL D 3270 SpaltTex niet duur. Het verbruik ligt zelfs ca. 30% lager ten opzichte van standaard textiellijmen! Ook al is de prijs van WAKOL D 3270 SpaltTex hoger, uw offerte zal voor uw opdrachtgever gunstiger zijn, en daarmee stijgen de kansen, dat u de meerprijs behoudt.



## Toepassingsgebied voor WAKOL D 3270 SpaltTex

- Textielvloerbedekking (doorgenaaid) in project – en woningbereik
- Op zuigende ondergronden met en zonder vloerverwarming
- Op oude SpaltTex lijmrestanten
- Voor textiel vloerbedekking synthetische rugzijde
- Voor textiel vloerbedekking met vliesrugzijde
- Voor textiel vloerbedekking met latex schuimrug

## Verlijming? Ongecompliceerd!

WAKOL D 3270 SpaltTex werd net als andere hoogwaardige tapijtlijmen verwerkt: lijm opbrengen met een getande lijmkam, 5-10 minuten wachten, vervolgens de vloerbedekking in het lijmbed leggen en aanwrijven, na enkele minuten nogmaals aanwrijven. Klaar!