


Zysk przy renowacji obiektów!

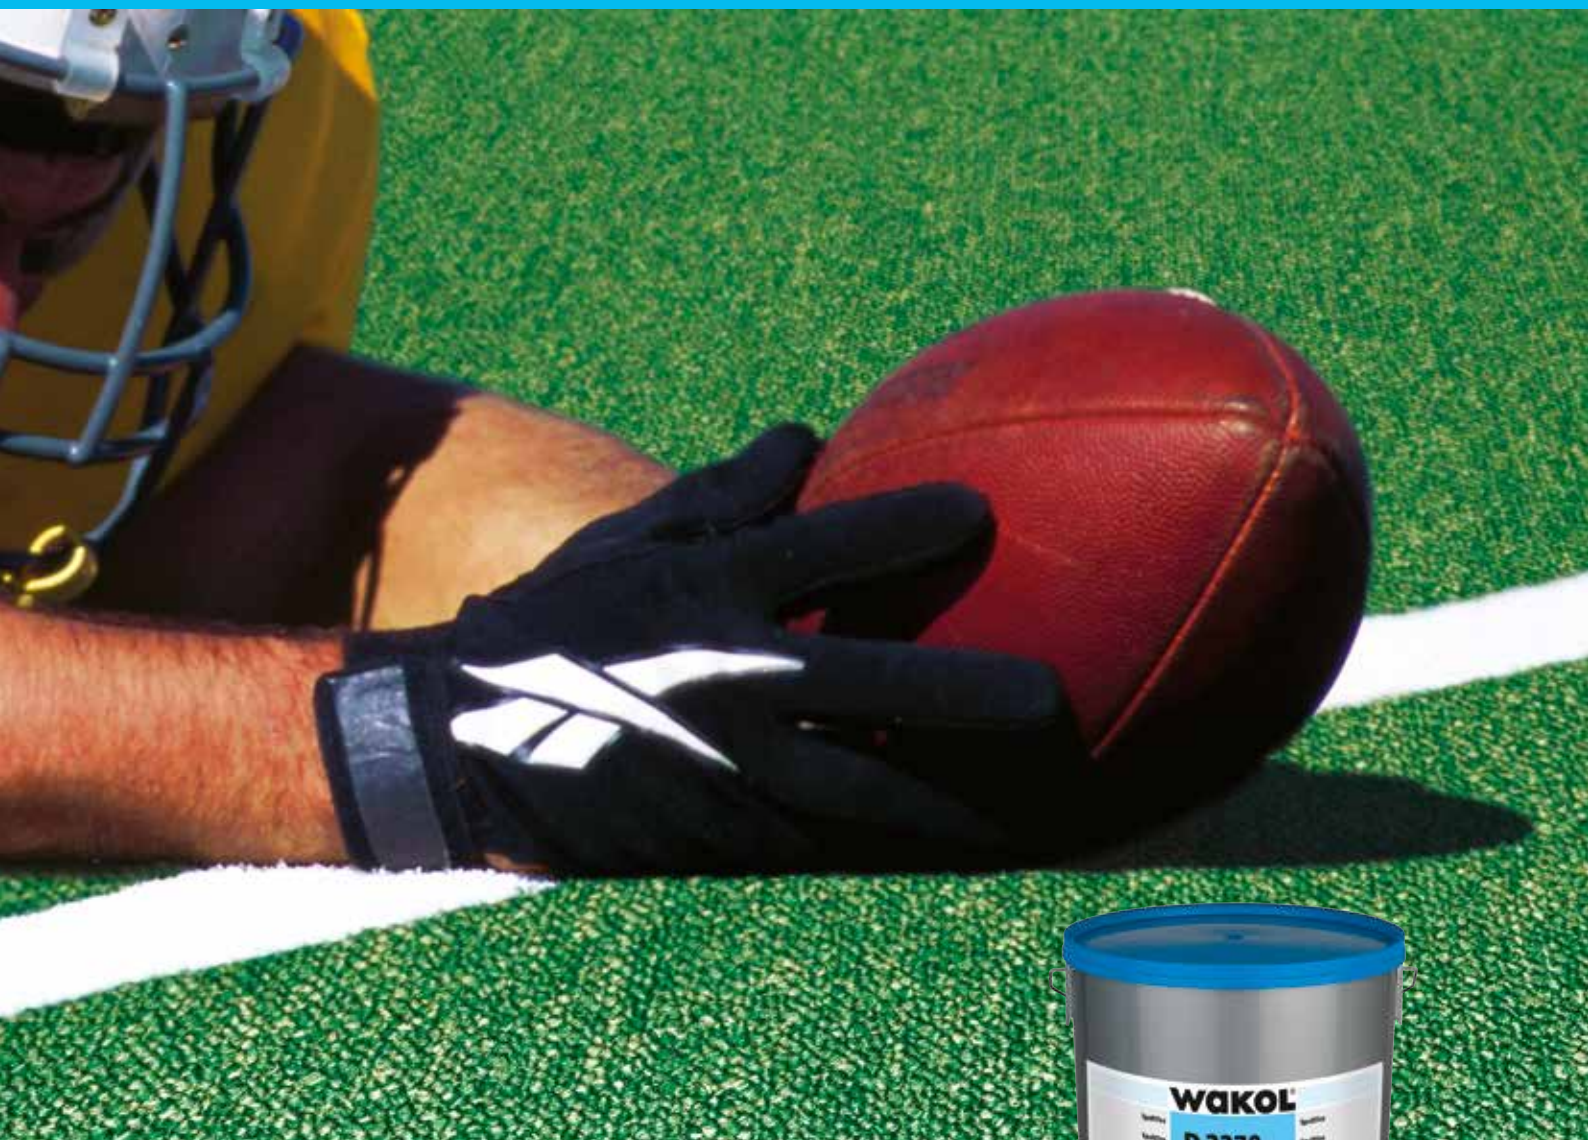

WAKOL D 3270 SpaltTex

- Wyjątkowy** – przy usuwaniu rozrywa się na dwie warstwy
- Oszczędność czasu** – szybka i profesjonalna wymiana wykładzin
- Genialny** – najmniejszy nakład pracy przy renowacji
- Ekonomiczny** – wyjątkowo niskie zużycie
- Innowacyjny** – najlepsza klasa emisji, EMICODE EC1 PLUS

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



Stosowanie WAKOL D 3270 SpaltTex to większa ilość zleceń



Oszczędność czasu z korzyścią dla klientów

Dla właścicieli hoteli i innych obiektów, jak biura i sklepy specjalistyczne liczy się tylko jedno: Tempo! Przygotowując ofertę zaznaczcie Państwo, że zastosowanie kleju WAKOL D 3270 SpaltTex to niesamowite skrócenie czasu trwania następanej renowacji.

Korzyść dla Państwa klientów: Najkrótsze z możliwych przestoje.

Mniejszy nakład pracy przy renowacji

Przy usuwaniu zużytych wykładzin klej WAKOL D 3270 SpaltTex rozdziela się łatwo na dwie warstwy: Jedna warstwa pozostaje na spodzie wykładziny, druga przylega gładko do podłoża. Na podłożu można natychmiast nanosić nowy klej do wykładzin dywanowych. WAKOL D 3270 SpaltTex kładzie kres mocno przylegającym fragmentom wyrwanej wykładziny i mozolnemu ich usuwaniu.

Korzyść dla Państwa klientów: Najmniejszy z możliwych nakład pracy przy renowacji.

Niższe koszty dzięki mniejszemu o 30% zużyciu

Ponimo usuwania na zasadzie „zamka błyskawicznego” klej WAKOL D 3270 SpaltTex nie jest drogi. Zużycie kleju jest nawet do 30% mniejsze niż w przypadku klejów standardowych! Nawet jeśli cena kleju WAKOL D 3270 SpaltTex jest wyższa, to Państwa oferta renowacji obiektu jest korzystniejsza – i tym samym rosną szanse dodatkowego zysku.



Obszary zastosowania WAKOL D 3270 SpaltTex

- Wykładziny z włókien przesywanych przędzą do obiektów i mieszkań
- Na podłożach chłonnych z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania podłogowego
- Na starych warstwach kleju SpaltTex
- Do wykładzin tekstylnych ze spodem syntetycznym
- Do wykładzin tekstylnych ze spodem włókninowym
- Do wykładzin tekstylnych z pianki lateksowej

Układanie? Nieskomplikowane!

WAKOL D 3270 SpaltTex stosowany jest tak, jak inne wysokiej jakości kleje do wykładzin dywanowych: Klej nanosić szpachlą zębatą, pozostawić na 5-10 minut do wstępnego odparowania, następnie ułożyć wykładzinę i docisnąć, po kilku minutach ponownie docisnąć. Gotowe!