


Шпаклевание без напряжения!

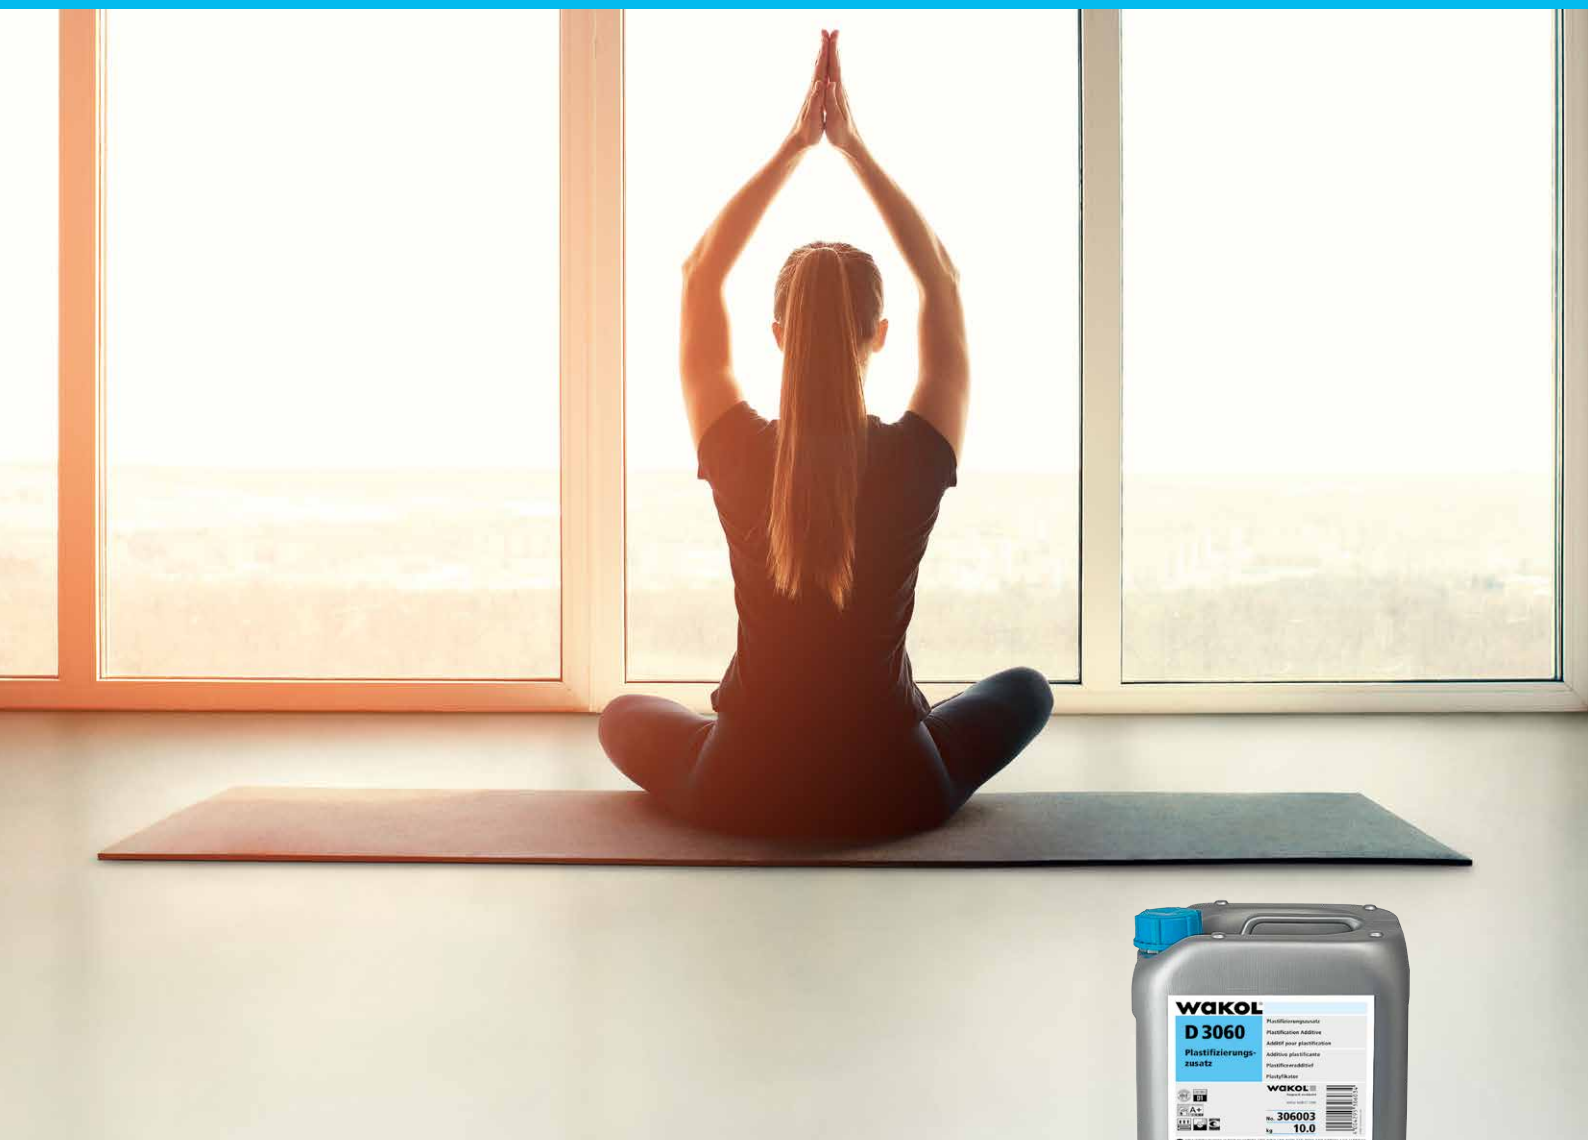

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка

Разнообразная – расширяет область применения шпаклевок Wakol

Многосторонняя – заменяет целый ряд специализированных продуктов

Надежная – улучшает адгезию и восприятие нагрузок

Современная – повышенная защита потребителя, EMICODE EC1 PLUS

Продукт:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка – фитнес для шпаклевки



Вознаграждение за новые возможности

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка – это готовая к применению дисперсия, используемая вместо воды затворения для замешивания шпаклевок Wakol. Это приводит к значительному улучшению адгезии с основой, к снижению напряжений от усушки и одновременному повышению эластичности слоя шпаклевки. Возможны и другие варианты применения:

Прямая шпаклевка старых клеевых остатков

Ранее для всех старых водостойких клеевых остатков был необходим двухступенчатый процесс – предварительная грунтовка и последующее шпаклевание. При использовании WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавки в комбинации с подходящей шпаклевкой Wakol грунтовку можно не проводить и шпаклевать поверхности за одну рабочую операцию.

Прямая шпаклевка старых несъемных покрытий

Там, где часто требовалось требующее много времени и усилий снятие покрытия (например, в случае старых покрытий из нетканого иглопробивного материала) WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка в комбинации с подходящей шпаклевкой Wakol позволяет наносить новую шпаклевку прямо на старое покрытие. Кроме того, возможно нанесение шпаклевки прямо на очищенную хлорвиниловую, ПВХ- и керамическую плитку. Дополнительно в случае покрытий, содержащих пластификаторы, в той же рабочей операции создается пластификаторный барьер, исключающий взаимодействие пластификаторов при последующей укладке.

Шпатлевание отверстий и стыков

По сравнению с дисперсионной шпаклевкой WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка в комбинации с подходящей шпаклевкой Wakol позволяет гораздо экономичнее шпатлевать отверстия и стыки в древесностружечных плитах. Точно так же можно заглаживать, например, и оставленные кельмой следы.



Шпатлевание кабельных каналов и других переходов

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка в комбинации с подходящей шпаклевкой Wakol идеально подходит для шпатлевания WAKOL AR 150 Армирующего полотна во всех тех местах, где стыкуются разные основы и существует опасность образования трещин. Шпаклевку без предварительной грунтовки можно нанести даже на весьма трудные в обработке металлические кабельные каналы.

Нанесение шпаклевки на пробковые и резиновые маты

При использовании WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавки в комбинации с подходящей шпаклевкой Wakol возможно прямое нанесение получившейся смеси без предварительной грунтовки на пробковые и резиновые маты, например, на WAKOL TS 102 Звукоизоляционное напольное покрытие, 2 мм. В зависимости от конкретного приложения нанесенный слой служит

- в качестве пластификаторного барьера
- для распределения нагрузки или
- для устранения шероховатости и неровности поверхности мата

Подробнее см. в Технической информации.