

Nå målet med lätthet!



WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa

Säkert – snabbt klart för läggning, även vid tjocka skikt

Låg vikt – lösningen för kritiska renoveringssituationer tack vare sin låga egenvikt

Effektivt – lägg på skiftande höjd i ett enda arbetssteg

Enkelt – en systemkonstruktion för alla typer av golv och parkett

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa – för höga skiktjocklekar med låg dödvikt



Lösning för äldre byggnader

Vid renovering krävs ofta oplanerat olika höjdtjämnings. Vanliga system som klassisk golvmassa har en hög egenvikt. Särskilt i gamla byggnader är dock vikten per ytenhet avgörande för att inte överskrida underlagets bärförmåga. Med WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa går det att utjämna nivåskillnader på 2–30 cm. Redan vid en skiktjocklek av 4 cm sparas 46 kg per m². Detta motsvarar en viktminskning på cirka 60 % jämfört med en klassisk golvmassa samtidigt som den har mycket god isoleringsförmåga.

Snabbt klar för beläggning

WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa är oavsett skiktjocklek snabbt färdig för beläggning. Oavsett om det handlar om balkfack med 20 cm höjdtjämnings eller en plan applikation med varierande skiktjocklek är massan klar för beläggning efter 24 timmar. Det ger planerings säkerhet för den fortsatta systemuppbyggnaden med WAKOL Z 515 Spackel.

Ovanskikt utan kompromisser


När systemkomponenterna ligger klara på plats, går det att ovanpå dem lägga släta golvmaterial som LVT, linoleum, PVC-fria eller klassiska vinylbeläggningar och gummi, liksom textilmattor av alla slag samt givetvis en mängd olika parkettyper.

Enkel systemuppbyggnad

Med några få steg till belägningsfärdig yta: WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa till utjämnings. Stabiliseringskikt med WAKOL AR 150 Armeringsväv och sedan WAKOL Z 515 Spackel som underlag för golvet.

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar arbeta.

Exemplarischer Systemaufbau

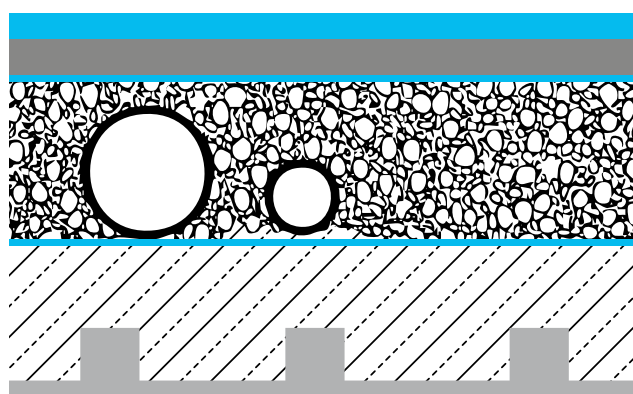

- Golv/parkett med Wakol-lim
- Wakol spackelmasse eller WAKOL Z 515 avjämningsmasse
- WAKOL AR 150 armeringsväv med plasticerad Wakol spackelmasse
- WAKOL Z 590 lättfyllnadsmassa med installationslinjer
- Primer eller separationsskikt, beroende på konstruktion
- Underlag