

WAKOL Z 630 Livellante



Campi d'utilizzo:

Massa autolivellante cementizia per compensare difetti di planarità in spessori di 1-15 mm senza sabbia, di 10-25 mm con sabbia sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Adatto anche sotto parquet a partire da uno spessore di 2 mm. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,25-6,5 l acqua + 25 kg Z 630

Consumo:

ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:

pedonabile dopo ca. 2 ore; pronto per la posa fino a 3 mm dopo 6 ore; fino a 5 mm dopo 12 ore; fino a 10 mm dopo 24 ore; fino a 15 mm dopo 48 ore; fino a 25 mm con sabbia al quarzo dopo 48 ore

Tempo aperto:

ca. 25 minuti

Con sabbia al quarzo:

10-25 mm

sabbia al quarzo:

1-15 mm

Stoccaggio:

conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:

cemento speciale

Marcatura CE:

EN 13813: CT-C40-F7

Informazioni di ordinazione:

506422 | 41665 - 25,0 kg - paletta: 42 pezzi

WAKOL Z 645 Massa riempitiva, polverosità ridotta



Campi d'utilizzo:

Livellante a ridotta polverosità, cementizio, stabile, per compensare difetti di planarità in spessori di 1-10 mm senza sabbia e 10-50 mm con sabbia per il trattamento preliminare di difetti di planarità, stuccatura di gradini, giunzioni di porte e riparazione di gravi danni al pavimento in ambienti interni. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Povera di tensioni. Ottima modellabilità. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,75-8,0 l acqua + 25 kg Z 645

Consumo:

ca. 1,3 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:

pedonabile dopo ca. 30 minuti, pronto per la posa dopo ca. 60 minuti

Tempo aperto:

ca. 15 minuti

Con sabbia al quarzo:

10-50 mm

sabbia al quarzo:

1-10 mm

Stoccaggio:

conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:

cemento speciale

Marcatura CE:

EN 13813: CT-C30-F7

Informazioni di ordinazione:

506722 | 41371 - 25,0 kg - paletta: 40 pezzi

WAKOL RS 5945 Fascia desolarizzante perimetrale-“L”



Campi d'utilizzo:

Fascia perimetrale ad elasticità permanente in poliuretano con bandella autoadesiva per l'incollaggio al pavimento. Da utilizzare come desolarizzazione acustica perimetrale nelle rasature/livellature di grossi spessori o per l'applicazione di WAKOL Z 515 Preparato per massetti sottili o WAKOL Z 560 Massetto rapido.

Stoccaggio:


non teme il gelo

A base di:
polietilene

Informazioni di ordinazione:

594503 | 41706 - rotolo 25 m, 50 mm larghezza, 5 mm spessore - paletta: 48 pezzi; 12 cartoni à 4 pezzi

WAKOL Lama dentata per racla

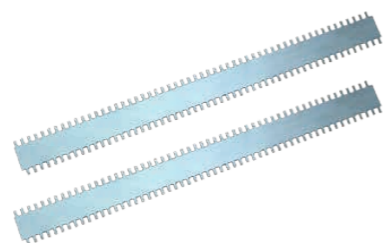

Campi d'utilizzo:

Lama per racla dentata su entrambi i lati da 56 cm di larghezza. La WAKOL lama dentata per racla è in acciaio temprato e adatta all'uso con WAKOL racla e WAKOL racla con distanziatori, 56 cm. Disponibile nella versione TKB R2.

Base:

acciaio

Informazioni di ordinazione:

598033 | 41386 - 10 pezzi TKB R4 56 cm - 1 cartone à 10 pezzi
598032 | 41384 - 10 pezzi TKB R3 56 cm - 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL KB 185 Nastro adesivo per battiscopa, 55 mm



Campi d'utilizzo:

Nastro biadesivo con supporto in garza per l'incollaggio di bordatura della moquette con caratteristiche del dorso diverse, battiscopa morbidi (fino a 60 mm) e battiscopa in caucciù (fino a 60 mm) in ambienti interni.

Stoccaggio:


non teme il gelo

A base di:
poliacrilato con supporto in garza

Informazioni di ordinazione:

595710 | 41671 - rotolo 50 m, 55 mm larghezza, 0,23 mm spessore - paletta: 300 pezzi; 60 cartoni à 5 pezzi

WAKOL KB 183 Nastro adesivo per battiscopa, 35 mm



Campi d'utilizzo:

Nastro biadesivo forte con supporto in garza per l'incollaggio di battiscopa pieni (listelli KS), bordature per moquette (listelli TS), rivestimenti tessili e moquette su listelli TS e battiscopa morbidi (fino a 50 mm) in ambienti interni.

Stoccaggio:

non teme il gelo

A base di:
poliacrilato con supporto in garza

Informazioni di ordinazione:

595711 | 41703 - rotolo 50 m, 35 mm larghezza, 0,38 mm spessore - paletta: 480 pezzi; 60 cartoni à 8 pezzi

WAKOL PU 272 Colla per prati artificiali



Campi d'utilizzo:

Colla PU bicomponente di colore verde per la posa di prati artificiali su nastro intrecciato in poliestere, su fondi assorbenti e non assorbenti anche per piani di posa umidi qui sono drenati e superficialmente asciugati in ambienti esterni.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB B3 o B11

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

Consumo:

ca. 850-1200 g/m²

A base di:

resina poliuretanica

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 90 minuti

Informazioni di ordinazione:

368812 | 41343 - 12,0 kg A-Comp. - paletta: 44 pezzi
369412 | 41344 - 1,12 kg B-Comp. - paletta: 440 pezzi; 40 cartoni à 11 pezzi

WAKOL EM 140 Guaina desolarizzante



Campi d'utilizzo:

Guaina in tessuto non tessuto verde chiara a base di poliestere idonea a desolarizzare ed a ridurre le tensioni derivanti dall'incollaggio di parquet in ambienti interni. La guaina è anche idonea ad essere rasata/livellata per ottenere una superficie capace di accogliere l'incollaggio di pavimentazioni tessili e resilienti.

Posa:

incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

A base di:

guaina in tessuto non tessuto in poliestere

Consumo:

in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:

stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

Informazioni di ordinazione:

590303 | 41705 - rotolo 50 m, 1 m larghezza, 1,1 mm spessore - paletta: 12 pezzi

WAKOL AS 130 Nastro di giunzione



Campi d'utilizzo:

Nastro di tessuto non tessuto in poliestere per l'incollaggio di zone di giunzione in prati artificiali in ambienti interni ed esterni.

Posa:

in combinazione di sistema con WAKOL PU 272

Consumo:

in funzione alla lunghezza della giunzione

Stoccaggio:

non teme il gelo

A base di:

tessuto in poliestere

Informazioni di ordinazione:

595612 | 41374 - rotolo 100 m, 300 mm larghezza - paletta: 80 pezzi; 16 cartoni à 5 pezzi

WAKOL Agitatore a doppia pala



Campi d'utilizzo:

Agitatore a doppia pala con diametro 90 mm per una miscelazione rapida e omogenea di livellante plastificato e colle 2K PU.

Base:

acciaio

Informazioni di ordinazione:

592315 | 41704 - 1 pezzo - paletta: 224 pezzi

WAKOL AS 155 Fascetta impermeabile, piccola



Campi d'utilizzo:

Pellicola di polietilene con tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati per la realizzazione di tubazioni per acqua con 15-30 mm di diametro.

Posa:

incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:

1 unità per tubazione

Stoccaggio:

non teme il gelo

A base di:

tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:

595606 | 41666 - 5 pezzi - 140 x 140mm - paletta: 500 pezzi; 100 cartoni à 5 pezzi

WAKOL AS 156 Fascetta impermeabile, grande



Campi d'utilizzo:

Pellicola di polietilene con tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati per la realizzazione di tubazioni per acqua con 65-200 mm di diametro.

Posa:

incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:

1 unità per tubazione

Stoccaggio:

non teme il gelo


A base di:

tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:

595607 | 41667 - 5 pezzi - 425 x 425 mm - paletta: 1.000 pezzi; 200 cartoni à 5 pezzi

WAKOL AS 157 Fascetta per giunti di dilatazione

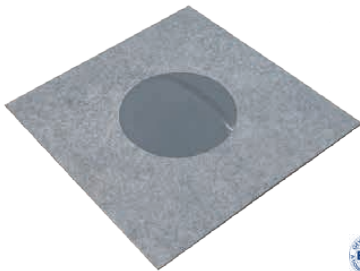

Campi d'utilizzo:

Pellicola di polietilene con tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati per la realizzazione di tubazioni per acqua con 40-65 mm di diametro.

Posa:

incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:

1 unità per tubazione

Stoccaggio:

non teme il gelo

A base di:

tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:

595608 | 41668 - 5 pezzi - 150 x 150 mm - paletta: 500 pezzi; 100 cartoni à 5 pezzi

WAKOL AS 158 Anello di tenuta



Campi d'utilizzo:

Caucciù butilico con copertura di carta siliconata per scarichi a pavimento con un diametro di 125 mm.

Posa:

in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:

1 unità per

Stoccaggio:

non teme il gelo

A base di:

caucciù butilico

Informazioni di ordinazione:

595609 | 41670 - 5 pezzi - 100 x 200 mm (diametro interno x diametro esterno) - paletta: 500 pezzi; 100 cartoni à 5 pezzi